

Einzigartiger Service. Erstklassige Technik.

Die Airless-Technik mit dem STORCH Service plus

Die neue STORCH Airless ST-Familie

NEU:
Mehr Leistung.
Weniger Aufwand.
Perfektes Ergebnis.



STORCH
Service plus



Wartungsfreundlich
durch QuickReload-System



Einfach
zu reinigen



Mit der Airless ST-Familie hat STORCH eine neue Generation von Airless-Kolbenpumpen entwickelt: Zuverlässig. Leistungsstark. Leicht zu bedienen. Damit sind Sie für jede Beschichtungsaufgabe perfekt ausgestattet und erzielen ein optimales Ergebnis – technisch wie wirtschaftlich.

Extrem robust

- für störungsfreien Einsatz

Enorm leistungsstark

- für besonders feine Zerstäubung

Einfache Wartung durch QuickReload-System

- für hohe Wirtschaftlichkeit

Intelligente Elektronik

- für bessere Kontrolle

SERVICE-INFO



Düsengröße max.
 0,045"
 0,037"
 0,031"
 0,025"
 0,025"
 0,023"
 0,021"
 0,019"

Duomax 9000 Elektro/
 Duomax 9000 Benzin

Seite
05



ST 1700+/
 ST 1700

Seite
06



ST 900

Seite
07



ST 800

Seite
07



ST 700

Seite
08



ST 550

Seite
08



ST 450

Seite
09



ES 300

Seite
09



NEU

Airless-Technik von STORCH

Von der hydraulisch betriebenen und leistungsstärksten Duomax 9000 über die neue ST-Generation der Langhub-Kolbenpumpen bis zum handlichen Einstiegsgerät EasySpray 300 – STORCH Airless-Technik steht in acht verschiedenen Gerätevarianten bereit.

Perfektes Ergebnis

- durch extrem feine Zerstäubungen

Außerordentliche Effizienz

- schon bei kleinen Flächen

Für alle Einsatzbereiche

- von kleinen Renovierarbeiten bis zu großen Neubauprojekten

Für zahlreiche Materialien

- von Lacken bis zu zähen Spachtelmassen

Schnelle Reinigung

- mit dem QuickClean-Reinigungsadapter (im Lieferumfang der Duomax und der ST-Familie)



Der STORCH Service plus

Mehr als ein Gerät!

Mit einem STORCH Airlessgerät der Duomax- und ST-Familie schaffen Sie mehr an als innovative Spritztechnik: wertvolle Beratung von STORCH. Kostenlos und vom ersten bis zum letzten Nutzungstag Ihres Geräts. Damit Sie und Ihre Mitarbeiter alle Vorteile Ihres Airless-Geräts jederzeit nutzen können.



STORCH
 Service plus



Wartungsfreundlich
 durch QuickReload-System



Einfach
 zu reinigen



Airless-Wissen von Profis für Profis:



Immer gut beraten!

Sie möchten wissen, welches Gerät für Sie das richtige ist oder mit welchem Zubehör Sie noch effizienter werden? In einem **persönlichen Beratungsgespräch** wählen wir mit Ihnen das Gerät aus, das genau zu Ihren Aufgaben passt. Sprechen Sie uns einfach an. Ihr persönlicher Ansprechpartner ist immer für Sie da.

**JETZT ANRUFEN:
0800 78 67 244**



Airless ist einfach!

Unsere **SprayFit-Praxistrainings** vermitteln alles, was Sie und Ihr Team zur Airless-Technik wissen müssen.

- Themen:**
- effizienter Einsatz
 - schnelle Reinigung
 - einfache Wartung
 - hilfreiches Zubehör



SPRAYFIT

**JETZT BUCHEN:
www.storch.de**



Airless vor Ort!

Unsere Experten beraten Sie aktiv. Im Betrieb, aber auch auf der Baustelle. Ihr STORCH Berater besucht Sie vor der Inbetriebnahme eines neuen Geräts zur **Vor-Ort-Einweisung** für Ihr Team – und wann immer Sie Fragen zu Ihrem Airless-Gerät haben.

**JETZT BUCHEN:
www.storch.de**



Airless online!

Auf unserem YouTube-Kanal finden Sie jederzeit hilfreiche Videos zu Airless-Geräten und -Zubehör. Die **Online-Tutorials** zeigen Ihnen anschaulich, wie's geht.

SERVICE-INFO



Airless immer einsatzbereit!

Bei allen Fragen zur Anwendung, Instandhaltung und Wartung Ihres Airless-Geräts ist unser Technischer Außendienst – auch kurzfristig – persönlich für Sie da. Telefonische Beratung erhalten Sie außerdem über unsere **STORCH Technik-Hotline**.

**JETZT ANRUFEN:
0800 78 67 247**

Ihren persönlichen Außendienstmitarbeiter finden Sie auf www.storch.de unter „Mein Ansprechpartner“.

Das Airless-Programm von STORCH

Der Airless-Geräte-Finder

Neubauten, Mittel- bis Großobjekte	Airless Duomax 9000 Benzin																			
	Airless Duomax 9000 Elektro																			
größere Renovierarbeiten, Neubauten, mittlere Objekte	Airless ST 1700+ / ST 1700																			
	Airless ST 900																			
mittlere bis größere Renovierarbeiten, Neubauten, kleinere Objekte	Airless ST 800																			
	Airless ST 700																			
	Airless ST 550																			
kleinere Renovierarbeiten, mittlere bis größere Lackierarbeiten	Airless ST 450																			
	Airless ES 300																			
max. Düsenbohrung in 1/1000"	8	9	10	11	12	13	15	17	19	21	23	25	27	31	35	37	39	41	43	45
max. Materialdurchfluss in l/min.	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,9	1,2	1,5	1,8	2,3	2,5	3,0	3,6	5,0	5,5	5,7	5,7	7,5	9,2
	Lasuren Alkydharzlacke Acryllacke						Dispersion, Kleber für Glasfasertapeten						sonstige Spritzspachtel							
							Grundierungen, Vorlacke						Flammschutz, Bitumenmaterial, Leichtspachtel							

Die Robuste

STORCH Airless Duomax 9000

- hydraulische Langhub-Kolbentechnik
- für nahezu alle airlessstauglichen Beschichtungsstoffe
- für Neubauten, Mittel- und Großobjekte
- ideal für die Verarbeitung von hochviskosen Materialien
- Duo-Antrieb: wahlweise mit Elektro- oder Dieselmotor, Austauschmotor optional erhältlich



Duomax 9000 Elektro

Airless Duomax 9000 Elektro

Düsengrößen:

- bei einer Pistole max. 0,041"
- bei zwei Pistolen max. 0,026"
- bei drei Pistolen max. 0,021"

Technische Daten:

Leistung 2,2 kW/230 V/50 Hz, 10 A
max. Staudruck 228 bar
Förderleistung unter Druck 5,7 l/min.
Gewicht 70 kg

Art.-Nr. 69 60 00

Airless Duomax 9000 Benzin

Düsengrößen:

- bei einer Pistole max. 0,045"
- bei zwei Pistolen max. 0,038"
- bei drei Pistolen max. 0,031"
- bei vier Pistolen max. 0,026"

Technische Daten:

Leistung 6,5 PS
max. Staudruck 228 bar
Förderleistung unter Druck 9,2 l/min.
Gewicht 70 kg

Art.-Nr. 69 65 00



Duomax 9000 Benzin

Lieferumfang STORCH Airless Duomax 9000 Elektro/Benzin:

- Manometer
- 3/8"-Airless-Schlauch 15 m
- Schlauchpeitsche 1/4"
- Mastic Pistole inkl. Düsenhalterung
- zwei Wendedüsen: 521, 635
- Gerätefilter, Reinigungs- und Wartungsset
- QuickClean-Reinigungsadapter
- Airless-Zubehörtasche



Die Kraftvolle

STORCH Airless ST 1700+ und ST 1700

NEU



- intelligente Elektronik: Betriebsdauer, Arbeitsdruck, Materialverbrauch und mehr im LED-Display
- einfache De- und Montage der Farbstufe
- nachjustierbare Packungsdichtungen
- für größere Renovierarbeiten, Neubauten, Mittel- und Großobjekte
- ideal für die Verarbeitung von Spritzspachtel mit Spachtelbehälter inkl. Sackmangel



ST 1700+

Airless ST 1700+/ST 1700

Düsengrößen:

- bei einer Pistole mit Dispersion max. 0,035"
- bei zwei Pistolen mit Dispersion max. 0,021"
- bei einer Pistole mit Spachtelmassen max. 0,037"

Technische Daten:

- Leistung 2,1 kW/230 V/50 Hz, 10 A
- max. Staudruck 227 bar
- Förderleistung unter Druck 5,5 l/min.
- Gewicht 64 kg/59 kg

Art.-Nr. 69 50 18/69 50 17



ST 1700



Lieferumfang Airless ST 1700+:

- 3/8"-Airless-Schlauch 15 m auf integrierter Schlauchtrommel
- 1/4" Drehgelenk
- Mastic Pistole inkl. Düsenhalterung
- vier Wendedüsen: 521, 623, 631, 635
- Reinigungs- und Wartungsset
- QuickClean-Reinigungsadapter
- Airless-Zubehörtasche



Lieferumfang Airless ST 1700:

- 3/8"-Airless-Schlauch 15 m
- 1/4" Drehgelenk
- Mastic Pistole inkl. Düsenhalterung
- zwei Wendedüsen: 631, 635
- Reinigungs- und Wartungsset
- QuickClean-Reinigungsadapter
- Airless-Zubehörtasche



Die Vielseitige

STORCH Airless ST 900

NEU

Airless ST 900

Düsengrößen:

bei einer Pistole max. 0,031"
bei zwei Pistolen max. 0,021"

Technische Daten:

Leistung 1,5 kW/230 V/50 Hz, 7 A
max. Staudruck 227 bar
Förderleistung unter Druck 3,6 l/min.
Gewicht 43 kg

Art.-Nr. 69 50 90

- leistungsstärkstes Allround-Gerät
- intelligente Elektronik: Betriebsdauer, Arbeitsdruck, Materialverbrauch und mehr im LED-Display
- einfache De- und Montage der Farbstufe
- nachjustierbare Packungsdichtungen
- auch für den Zwei-Mann-Betrieb
- für größere Renovierarbeiten, Neubauten und mittlere Objekte
- ideal für die Verarbeitung von Dispersionsmaterialien



Die Starke

STORCH Airless ST 800

NEU



Airless ST 800

Düsengrößen:

max. 0,025"

Technische Daten:

Leistung 0,75 kW/230 V/50 Hz, 4 A
max. Staudruck 227 bar
Förderleistung unter Druck 2,5 l/min.
Gewicht 30 kg

Art.-Nr. 69 50 80

- schneller und einfacher Farbstufenwechsel mit dem QuickReload-System
- nachjustierbare Packungsdichtungen
- intelligente Elektronik: Betriebsdauer, Arbeitsdruck und mehr im digitalen Display
- für kleine bis mittlere Renovierarbeiten und Neubauten
- durch starres Ansaugsystem auch für die Verarbeitung von höherviskosen Materialien geeignet



Lieferumfang Airless ST 900/ ST 800:

- 1/4 Airless-Schlauch 15 m
- Airless Gun 009 ST inkl. Düsenhalterung
- Wendedüse 517
- Reinigungs- und Wartungsset
- eingebautes QuickReload-Pumpensystem (bei ES 300 bis ST 800)
- QuickClean-Reinigungsadapter
- Airless-Zubehörtasche



Die Wendige

STORCH Airless ST 700

NEU



Airless ST 700

Düsengrößen:

max. 0,025"

Technische Daten:

Leistung 0,74 kW/230 V/50 Hz, 4 A

max. Staudruck 227 bar

Förderleistung unter Druck 2,5 l/min.

Gewicht 29 kg

Art.-Nr. 69 50 70

- schneller und einfacher Farbstufenwechsel mit dem QuickReload-System
- intelligente Elektronik: Betriebsdauer, Arbeitsdruck und mehr im digitalen Display
- niedrige Bauhöhe und flexibles Ansaugsystem
- für kleine bis mittlere Renovierarbeiten und Neubauten



Die Kompakte

STORCH Airless ST 550

NEU

Airless ST 550

Düsengrößen:

max. 0,023"

Technische Daten:

Leistung 0,65 kW/230 V/50 Hz, 3 A

max. Staudruck 227 bar

Förderleistung unter Druck 2,0 l/min.

Gewicht 23 kg

Art.-Nr. 69 50 55

- schneller und einfacher Farbstufenwechsel mit dem QuickReload-System
- intelligente Elektronik: Betriebsdauer, Arbeitsdruck und mehr im digitalen Display
- für kleine bis mittlere Renovierarbeiten



Lieferumfang

Airless ST 700/
ST 550/ST 450:

- 1/4" Airless-Schlauch 15 m
- Airless Gun 009 ST inkl. Düsenhalterung
- Wendedüse 517
- Reinigungs- und Wartungsset
- eingebautes QuickReload-Pumpensystem
- QuickClean-Reinigungsadapter
- Airless-Zubehörtasche



Die Handliche

STORCH Airless ST 450

NEU

Airless ST 450

Düsengrößen:

max. 0,021"

Technische Daten:

Leistung 0,47 kW/230 V/50 Hz, 3 A

max. Staudruck 227 bar

Förderleistung unter Druck 1,8 l/min.

Gewicht 17 kg

Art.-Nr. 69 50 45

- schneller und einfacher Farbstufenwechsel mit dem QuickReload-System
- für kleine Renovier- und mittlere bis größere Lackierarbeiten
- mechanische Druckeinstellung mit Manometer



Die Leichte

STORCH Airless ES 300

Airless EasySpray (ES) 300 optional mit LeOS SprayRoller basic

Düsengrößen:

max. 0,019"

Technische Daten:

Leistung 0,65 kW/230 V/50 Hz, 3 A

max. Staudruck 207 bar

Förderleistung unter Druck 1,5 l/min.

Gewicht 12 kg

Art.-Nr. 69 00 34 (ES 300 mit LeOS basic)

Art.-Nr. 69 00 30 (ES 300)

- ideal als Zweitgerät und für Einsteiger
- schneller und einfacher Farbstufenwechsel mit dem QuickReload-System
- besonders geringes Gewicht
- für kleine Renovier- und mittlere bis große Lackierarbeiten



Lieferumfang Airless ES 300 mit LeOS basic:

- LeOS SprayRoller basic
- 1/4" Airless-Schlauch 15 m
- Airless Gun 009 ST inkl. Düsenhalterung
- Wendedüse 517
- eingebautes QuickReload-Pumpensystem



Lieferumfang Airless ES 300:

- 1/4" Airless-Schlauch 15 m
- Airless Gun 009 ST inkl. Düsenhalterung
- Wendedüse 517
- eingebautes QuickReload-Pumpensystem



Das Airless-Zubehör von STORCH

Noch mehr Effizienz,
noch besseres Ergebnis

Sprühen und verschlichten
in einem Arbeitsgang

Airless LeOS SprayRoller im Systainer



Spritzdruck:

bei einem Anwender ca. 80 bar innen und 60 bar außen
bei zwei Anwendern ca. 100 bar innen und 80 bar außen

- nebelarmes Spritzen
- kaum Overspray
- kein zusätzliches Abkleben
- geeignet für der Ein- und Zwei-Mann-Betrieb
- für alle gängigen Farben
- für herkömmliche Farbwalzen
- geringe Investitionskosten
- sicher und kompakt im praktischen Systainer

Art.-Nr. 69 45 25

SERVICE-INFO



Müheless lackieren

Airless ST Oberbehälter 5,7L

- für die Verarbeitung kleinerer Mengen Lacke und Lasuren
- sauberes Arbeiten durch dichtes Verschlusssystem
- sofort einsatzbereit
- einfache (De-)Montage
- für Airless ST Familie 450 bis ST 800

Art.-Nr. 69 09 40



Unser komplettes Angebot an Düsen, Pistolen und weiterem Airless-Zubehör finden Sie hier: www.storch.de

Für jede Aufgabe die richtige Düse

Der Airless-Düsen-Finder



Spritzbreite	Lasuren Alkydharzlacke Acryllacke					Grundierungen Vorlacke							Flammschutz Bitumenmaterial Leichtspachtel					sonstige Spritzspachtel			
	7	9	10	11	12	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41	43
10 cm	207	209	210	211	212	213		217	219							235					
15 cm	307	309	310	311		313	315	317	319	321											
20 cm		409	410	411		413	415	417	419	421	423	425			431						
25 cm				511		513	515	517	519	521	523	525	527	529	531		535			543	
30 cm									619	621	623	625	627		631	633	635	637	639	641	643
35 cm										721						735					

Die jeweilige Art.-Nr. der Düsen ergibt sich aus den Anfangsziffern 699- und den Endziffern in der Tabelle.

Düsenbohrung in 1/1000" (Beispiel: 8 = 0,008") und Düsenmarkierung

Jederzeit arbeitsfähig: Farbstufe einfach selbst wechseln

QuickReload-System (ES 300 bis ST 800)



Mit dem QuickReload-System können Sie die Farbstufe Ihres Airless-Geräts vor Ort selbst wechseln und damit Ausfallzeiten vermeiden. Sie tauschen die Farbstufe gegebenenfalls einfach in wenigen Minuten aus und die Arbeit kann weitergehen.

Einfacher Farbstufenwechsel:


1. Ansaugsystem von der Farbstufe abdrehen
2. Verbindung zum Gerät mit einem Rollgabelschlüssel lösen
3. Rändelschraube durch leichtes Klopfen mit einem Werkzeug lösen
4. Farbstufe herausnehmen

Anschließend Ersatz-Farbstufe in umgekehrter Schrittfolge einsetzen.



SERVICE-INFO



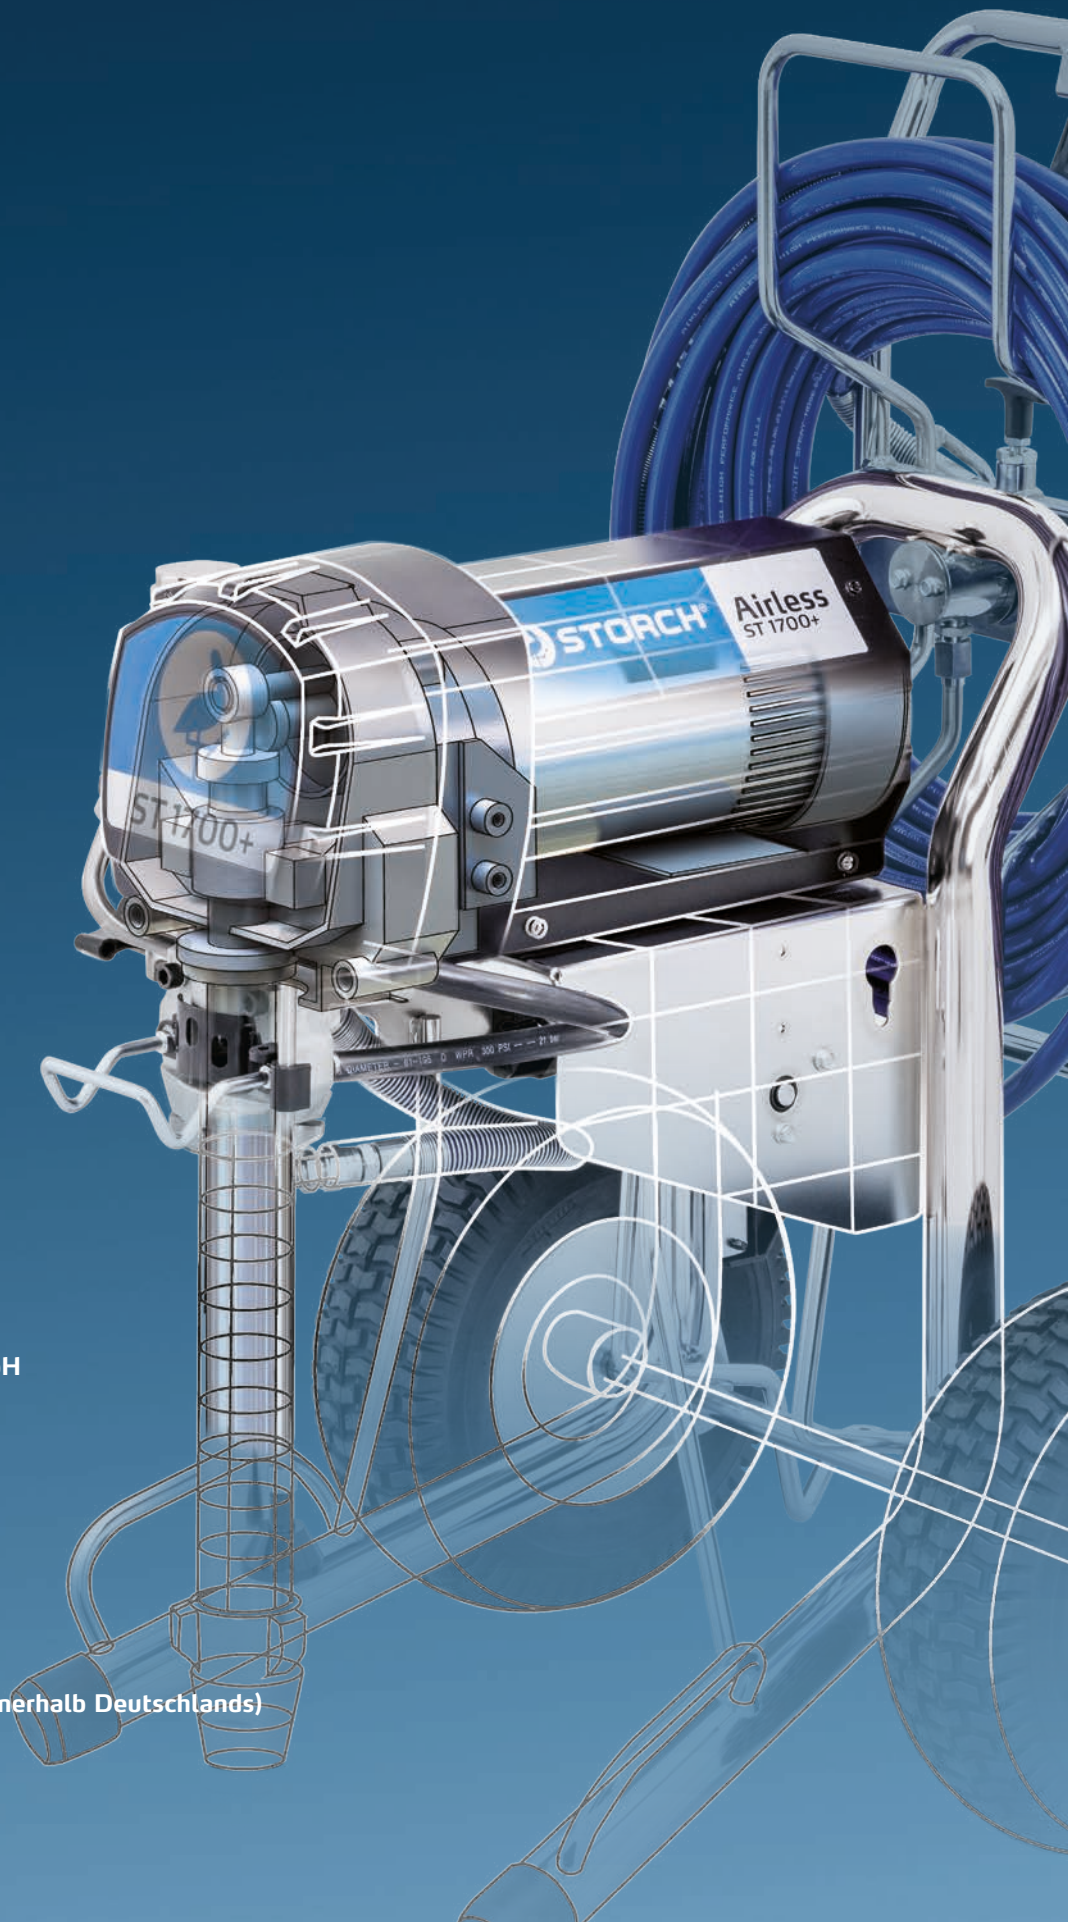

STORCH

Malerwerkzeuge & Profigeräte GmbH

Platz der Republik 6-8
42107 Wuppertal
Postfach 13 06 52
42033 Wuppertal

info@storch.de
www.storch.de

Service-Nummern kostenfrei (nur innerhalb Deutschlands)

Bestell-Telefon: 0800 . 78 67 244
Bestell-Fax: 0800 . 78 67 243
Technik-Telefon: 0800 . 78 67 247